

# S960

## Batteriebetriebene Aufsitz- Kehrsaugmaschine


Eine hochproduktive, benutzerfreundliche Kehrsaugmaschine mit Funktionen, die ein zuverlässiges und bequemes Reinigungserlebnis bieten.

Diese kompakte, batteriebetriebene Kehrsaugmaschine bietet hochwertige Reinigung für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich.



### Produktive Leistung

Vergrößern Sie die Reinigungsreichweite mit einem breiten Kehrweg von 1.380 mm mit zwei Seitenbesen und einer Produktivität von bis zu 9.000 m<sup>2</sup> pro Stunde.

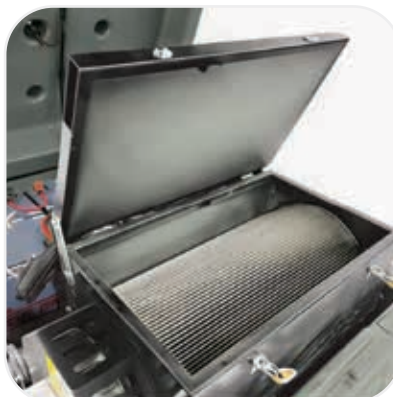

### Reduzieren Sie Ihre Reinigungskosten

Der PTFE-beschichtete Behälterfilter trägt zur Verlängerung der Lebensdauer der Komponenten und zur Senkung der Lebenszykluskosten bei.



### Einfache Bedienung

Optimieren Sie die Bedienschulung und vereinfachen Sie den Betrieb mit intuitiven, einfachen Maschinensteuerungen.

# Innenleben der **S960**

- 1. Die hohe, vorwärtsgerichtete Sitzposition** bietet klare Sichtlinien für eine hervorragende Sicht um die Maschine herum sowie Komfort für den Bediener.
- 2. Die Stahlrahmenkonstruktion**, die Antikollisionsschutzvorrichtungen und die schwebenden Seitenbürsten unterstützen einen dauerhaften Maschinenbetrieb.
- 3. Bewältigen Sie unterschiedliches Gelände** mit einem Anstieg von 14° / 25 % und einem doppelten Bremssystem, das die Maschinensteuerung verbessert.
- 4.** Dank einem 135-l-Behälter mit hoher Kapazität und einer bis zu 4-stündigen Kehrzeit können Sie mit einer einzigen Batterieladung **länger kehren**.
- 5. Helfen Sie, den in der Luft befindlichen Staub** mit einem effizienten Kanisterfiltrationssystem und einem 45-l-Staubfiltersystem mit feuchter Seitenbürste zu kontrollieren.
- 6. Hochleistungs-Hauptbürste** mit gemischtem Bürstendraht für eine lange Lebensdauer und effektive Mehrflächen-Reinigung.



## S960 – Spezifikationen

### FUNKTION

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Kehrbereich                                      |
| Reinigungsbreite (mit Seitenbürsten)             |
| Produktivität (pro Stunde) theoretisches Max.    |
| Kleinster Wendekreis                             |
| Kehrgutbehältervolumen                           |
| Entleerhöhe Kehrgutbehälter                      |
| Filtertyp                                        |
| Kapazität des Wassertanks zur Staubunterdrückung |
| Max. Drehzahl                                    |
| Batterielaufzeit (maximale Laufzeit in Stunden)* |
| Batteriespannung                                 |
| Sitz-Sicherheitsschalter                         |
| Gelbes Blitzlicht                                |
| Gewicht (ohne Batterien)                         |
| Länge x Breite x Höhe                            |

### TECHNISCHE DATEN

|                          |
|--------------------------|
| 700 mm                   |
| 1.380 mm                 |
| 9.000 m²                 |
| 1.150 mm                 |
| 135 l                    |
| Kippen in Grundposition  |
| Kessel                   |
| 45 l                     |
| 6,0 km/h                 |
| 4 Stunden                |
| 48 V                     |
| Ja                       |
| Standard                 |
| 339,5 kg                 |
| 1.820 x 1.380 x 1.350 mm |

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und variieren während des Betriebs der Maschine. Es sind Durchschnittswerte angegeben.  
\* Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubbzzeiten.

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter **+49 (0) 2303 2580-0** oder per E-Mail über **de.info@tennantco.com**, um eine Demonstration oder zusätzliche Informationen zu erhalten.